



# HINO 300 INNOVATOR

ประหยัดเหนือชั้นอย่าง...บีลาชีพ



• ความยาวกิลซี ยาวเพิ่มขึ้น 88 มิลลิเมตร

• คันเกียร์พื้ได้



• ระบบถุงลมนิรภัย SRS ใช้งานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย



เครื่องยนต์คอมมอนเรล ไทรีคอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบ 136 แรงม้า

**XZU 600R-4W**

## รายละเอียดครบรถทุก 4 ล้อ ฮีโน่ รุ่น XZU600R-HKMLKT3



### INNOVATOR

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์		XZU600R-HKMLKT3
รุ่น		XZU600R-HKMLKT3
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		131
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		58.0 (30.1)
รุ่นเกียร์		MY5A
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	5.315
	เกียร์ 2	2.908
	เกียร์ 3	1.558
	เกียร์ 4	1.000
	เกียร์ 5	0.721
เกียร์ถอย		5.068
อัตราทดเฟืองท้าย		4.625

#### เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ N04C-VA
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์ที่ 2,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	392 นิวตันเมตร (40 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์ที่ 1,600 รอบ/นาที
แบบ	เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง ไอเวอร์ตควาล์ว ระบบความเร่งด้วยน้ำ คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสูบ x ระยะชัก 104x118 มม.
ความจุระบบท่อน้ำมัน	4,009 ลิตร
อัตราส่วนกำลังอัด	18.0 : 1
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 3
คลัตช์	แก๊งแผ่นเดี่ยว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
เกียร์	5 จังหวะดินน้า ไอเวอร์ตไครป์ เกียร์ 1-5 แบบซินโครเมช

#### เพลาคาน

แบบ	แกนเหล็กรูปตัว 'I' โค้ง
สมรรถนะ	2,600 กก.


#### เพลาลัง

แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว ไฮโปยด์เกียร์
สมรรถนะ	4,400 กก.
ระบบเบรก	ไฮดรอลิก ประกอบด้วยเบรคแบบตัวหนักรถบรรทุก
แบบ	2 วงจรอิสระ หม้อลมสุญญากาศช่วยเบรก
เบรกมือ	กลไกเบงตัวเบรก รถทำที่เพลากลาง
แบบ	เบรคไฮดรอลิกช่วยเบรก
เบรกเสริม	เบรคไฮดรอลิกช่วยเบรก
แบบ	เบรคไฮดรอลิกช่วยเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
แบบ	22.6
อัตราทด	
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบและโช้คอัพ
หลัง	แหนบและโช้คอัพ
ล้อและยาง	
กระทะล้อ	16 x 5.50F-115 บดล้อ 5 ตัว
ยาง	7.00R16-12PR
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	
ปริมาณ	80 ลิตร
คิลซี	
แบบ	เหล็กชุบสังกะสี "J"
ห้องโดยสาร	
แบบ	เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก 60 แอมป์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง 24 โวลต์ 60 แอมป์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ดีเบิ้ล (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)
เครื่องปรับอากาศ	ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย	สปอยเลอร์รถบรรทุก, เกียร์พลา (PTO)

รายการ		XZU600R-HKMLKT3	
น้ำหนักกรวนน้ำหนักบรรทุก (GVW)	กก.	4,500	
น้ำหนักคิลซี	หน้า	กก.	1,375
	หลัง	กก.	595
	รวม	กก.	1,970
รัศมีวงล้อแบริดจ์	กม.	5,500	
ระยะต่ำสุดของรถ	กม.	210	
จำนวนที่นั่ง		3	

รุ่น	ขนาดและสัดส่วน											หน่วย : มม.
	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	
XZU600R-HKMLKT3	2,540	4,660	1,545	2,135	1,945	3,082	1,137	655	725	1,400	1,350	700

A - ช่วงล้อ B - ความยาวทั้งหมด C - ความกว้างช่วงล้อหลัง D - ความสูงทั้งหมด E - ระยะหลังถึงกึ่งกลางล้อหลัง E' - ระยะหลังถึงปลายคิลซี F - ระยะหน้าล้อ G - ความสูงของเพนที่เพลาคาน H - ความสูงของเพนที่เพลาลัง I - ระยะช่วงกึ่งกลางล้อหน้า J - ระยะช่วงกึ่งกลางล้อหลัง K - ความกว้างคิลซี

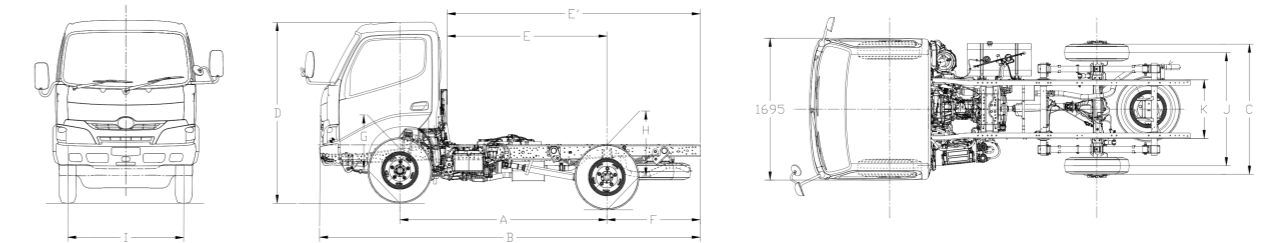

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงทั้งหมด อาจมีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ติดตั้งเพิ่มเติมได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแอส (ประเทศไทย) จำกัด  
Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2305-4442  
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



อุปกรณ์เสริมรถบรรทุก  
ฟรีเลือก (Option)



ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ  
เรียกหาบริการและขอใบสั่งที่นี้ได้เลย จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ  
เอกสารเลขที่ L-XZU-0220