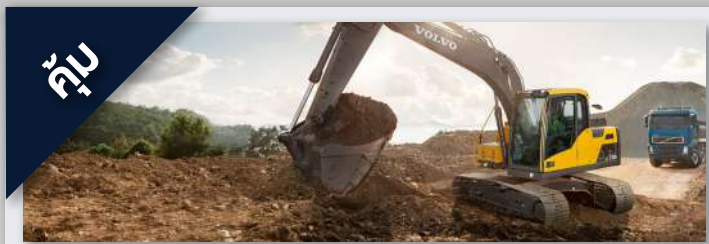




กำลังเครื่องยนต์	106 แรงม้า
ความจุถัง	0.57 ลูกบาศก์เมตร
แรงุดสูงสุดของบู้งกี	92.9 กิโลนิวตัน
แรงุดสูงสุดของแวนบูด	76.2 กิโลนิวตัน
ความกว้างแผ่นแทรค	500 มิลลิเมตร
น้ำหนักปฏิบัติการ	13,480 กิโลกรัม

คุ้ม แรง รอบด้าน

รถขุดวอลโว่ EC140DL VOLVO EXCAVATOR


คุ้ม


- ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นสูงสุด 3.2 %
- โหมดการทำงานแบบ ECO ช่วยประหยัดน้ำมัน
- โหมดการทำงานเดินเบาอัตโนมัติ
- ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์


แรง

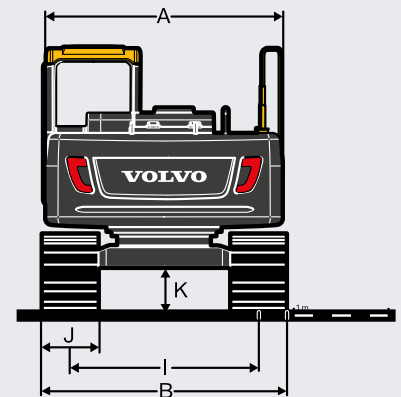
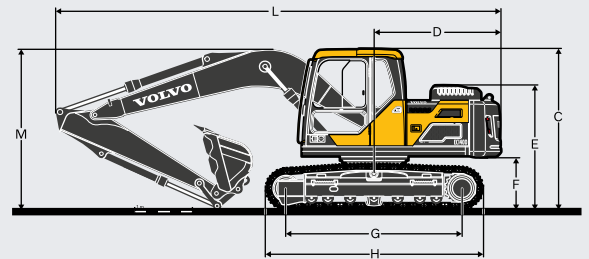

- เครื่องยนต์ คอมมอนเรล D3.8E
- กำลังสูงสุด : 77.4 kW, 106 HP @2200 rpm
- แรงบิดสูงสุด : 369.5 Nm @1500rpm
- ให้กำลังและแรงบิดสูงขึ้น คุ้มด้วยระบบไฮดรอลิก
- กำลังเครื่องยนต์สูงและแรงุดมากขึ้น
- Counterweight รองรับทุกการใช้งาน


รอบด้าน

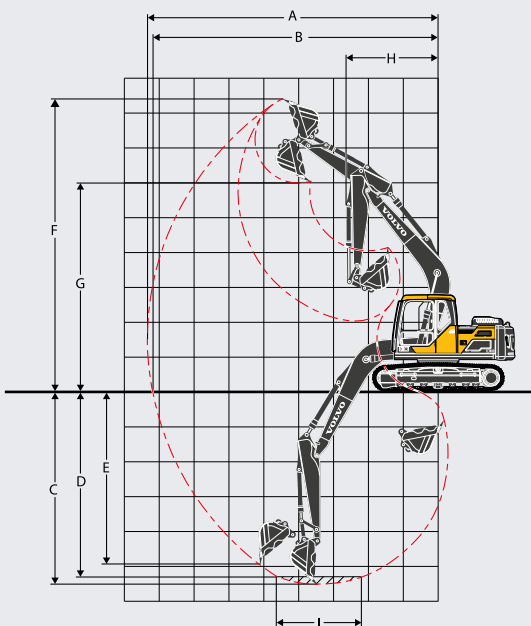

- แวนบูดมีอาร์มสตรีปเพิ่มความแข็งแรง
- บู้งกีมีแผ่นป้องกันการสึกหรอทั้งสองข้าง
- ห้องโดยสารแบบ ROPS
- โหมดการทำงานหลากหลาย ปรับได้ง่าย
- ใส่อุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย

ขอบเขตการทำงาน

	หน่วยวัด	EC140DL
บูม	ม.	4.6
แขนบูต	ม.	2.5
A. ความกว้างรวมของโครงสร้างด้านบน	มม.	2,490
B. ความกว้างรวม	มม.	2,590
C. ความสูงรวมของห้องโดยสาร	มม.	2,800
D. รัศมีการหมุนด้านท้าย	มม.	2,200
E. ความสูงรวมของฝากระโปรงเครื่องยนต์	มม.	2,170
F. ระยะห่างใต้ถ่วงน้ำหนัก *	มม.	920
G. ความยาวของตัวถังแทรก	มม.	3,040
H. ความยาวแทรก	مม.	3,760
I. ระยะห่างระหว่างตีนตะขา	มม.	1,990
J. ความกว้างของแผ่นตีนตะขา	มม.	500
K. ระยะห่างจากพื้นขึ้นต่ำ *	มม.	436
L. ความยาวรวม	มม.	7,720
M. ความสูงรวมของบูม	มม.	2,670



มิติของเครื่องจักร



	หน่วยวัด	EC140DL
A. ระยะเอ้ามบูตสูงสุด	มม.	8,330
B. ระยะเอ้ามบูตสูงสุดบนพื้นดิน	มม.	8,190
C. ความลึกบูตสูงสุด	มม.	5,530
D. ความลึกบูตสูงสุด (ที่ระดับ 2.44 ม.)	มม.	5,310
E. ความลึกบูตแนวตั้งสูงสุด	มม.	4,960
F. ความสูงตัดสูงสุด	มม.	8,390
G. ความสูงเทสูงสุด	มม.	6,020
H. รัศมีการแกว่งด้านหน้าขึ้นต่ำ	มม.	2,630