

รถขุดคอลไวเจนเนอเรชั่นใหม่ EC360

NEW GENERATION VOLVO EXCAVATOR

กำลังเครื่องยนต์	286 แรงม้า
ความจุถัง	2.33 ลบ.ม.
แรงขุดสูงสุดของบู๊ท	236 กิโลนิวตัน
แรงขุดสูงสุดของแขนขุด	190 กิโลนิวตัน
น้ำหนักปฏิบัติการ	36,500 กิโลกรัม
ความกว้างแผ่นแทรค	700 มิลลิเมตร



สะดวก


- ชุดกรองและจุดอัดจารบีแบบกลุ่ม
- ทางขึ้นเครื่องจักรแบบราวจับ 3 จุด
- แผ่นรองกันการสั่นบนตัวรถ
- สวิตช์ดับเครื่องยนต์ฉุกเฉิน
- กล้องมองหลัง และไฟ LED แบบฝัง
- จอแสดงผล Android ขนาด 12 นิ้ว

ทน

- ช่วงการเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกสูงสุด 6,000 ชั่วโมง
- โหมดหน่วงเวลาดับเครื่อง เพื่อลดการสึกหรอของเทอร์โบชาร์จเจอร์
- ปัมไฮดรอลิกแบบ Posi-con ช่วยประหยัดน้ำมัน
- ห้องโดยสารมาตรฐาน ROPS



ทรงพลัง

- แขนขุดยาว 6.2 เมตร แขนขุดยาว 2.6 เมตร แบบ ME
- เครื่องยนต์กำลังสูงในรอบเครื่องต่ำ
- โหมดการทำงานที่หลากหลาย (I เติบเบา, F งานเบา, G งานทั่วไป, H งานหนัก)
- โหมดดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ
- โหมดเดินเบาอัตโนมัติ
- โหมดปรับความเร็วของบูมและแขนขุด

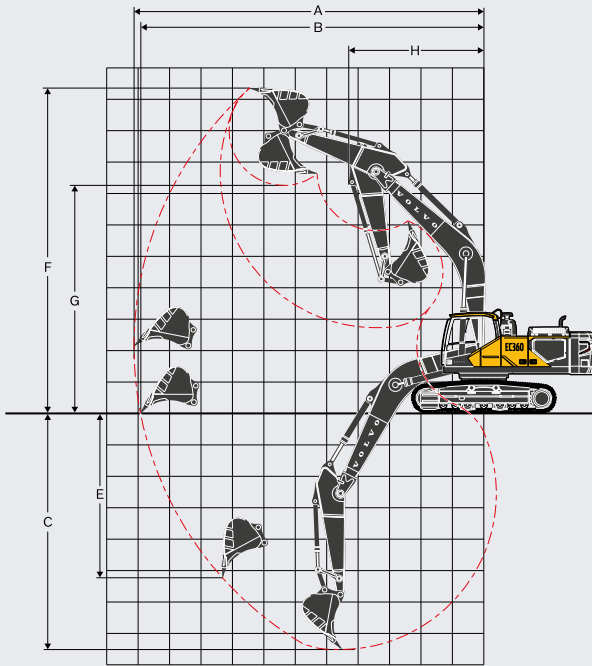

ขอบเขตการทำงาน

	หน่วยวัด	EC360
บูม (เดี่ยวน)	ม.	6.2
แขนบูต	ม.	2.6
A. ระยะการขุดสูงสุด	มม.	10,440
B. ระยะการขุดสูงสุดที่พื้น	มม.	10,210
C. ความลึกในการขุดสูงสุด	มม.	6,740
E. ความลึกการขุดผนังแนวตั้งสูงสุด	มม.	5,260
F. ความสูงในการตัดสูงสุด	มม.	10,080
G. ความสูงในการเท	มม.	6,820
H. รัศมีการหมุนของด้านหน้าอย่างน้อย	มม.	4,120

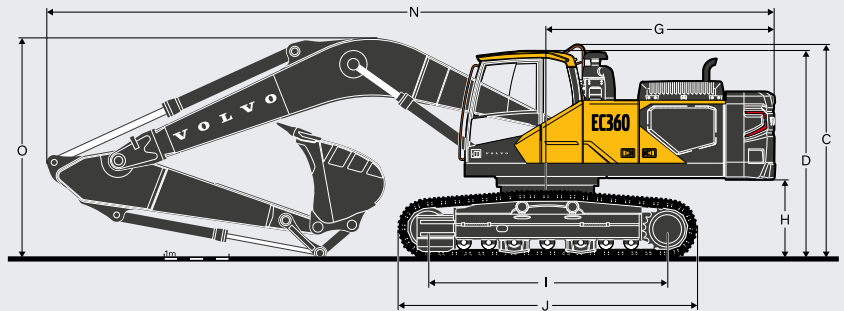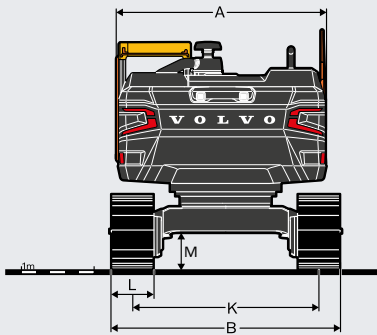

มิติของเครื่องจักร

	หน่วยวัด	EC360
A. ความกว้างของโครงสร้างด้านบน	มม.	2,890
B. ความกว้างโดยรวม	มม.	3,190
C. ความสูงโดยรวมของห้องโดยสาร	มม.	3,175
D. ความสูงของราวมือจับ	มม.	3,275
F. รัศมีการหมุนของท้าย	มม.	3,600
G. ความสูงโดยรวมของฝาครอบเครื่องยนต์	มม.	2,990
H. ระยะต่ำสุดของตุ้มถ่วงน้ำหนัก	มม.	1,170
I. ความยาวของลูกกลิ้งตีนตะขา	มม.	4,020
J. ความยาวช่วงล่าง	มม.	4,945
K. ระยะห่างระหว่างตีนตะขา	มม.	2,590
L. ความกว้างของแผ่นตีนตะขา	มม.	700
M. ระยะห่างจากพื้นถึงจุดต่ำสุด	มม.	500
N. ความยาวโดยรวม	มม.	11,020
O. ความสูงโดยรวมของบูม	มม.	3,490